Matrice des produits

	Produit	Support																		Appli-cation	caractéristiques			Propriétés d'application			
													Anciennes couches existantes														
		Acier	Acier galvanisé	Inox	Aluminium	Cuivre	Zinc	PVC dur	Mélamine (trespa, formica)	Plexiglas	Carrelage céramique	Bois MDF [4]	Acrylate	Alkyde	Epoxy	Polyuréthane	Polyster	PVDF	Plastisol	Intérieure / Extérieure	Degré de brillance	Phase aqueuse (PA) / phase solvantée (PS)	Anti-corrosion	Recouvrage après ... h à 23°C / 50% R.H.	Rendement théorique (m^2/l)	applicable à partir de	Humidité relative max.
Charge normale	**Primaires [1]**																										
	Sigma Multiprimer	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					PA	oui	3	12.5	5°C	85%
	Sigma Multiprimer Aqua	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			PS	oui	4	13	5°C	85%
	Systèmes mono-pot																										
	Sigma Multicoat Satin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■					satin	PA	oui	16	9	5°C	85%
	Sigmetal Neofer Decor	■												■							demi-brillant	PA	oui	24	15	5°C	85%
	Laques																										
	Sigma Multifinish Aqua Cladding Satin [2]														■	■	■	■	■		satin	PS	non	8	7.5	5°C	85%
Charge lourde	**Primaires**																										
	Sigma Multiprimer 2K EP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			PA	oui	3	12.5	-10°C	85%
	Systèmes mono-pot																										
	Sigma Multicoat Aqua 2K EP Satin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				satin	PS	oui	3	9	10°C	75%
	Laques																										
	Sigma Multifinish 2K PU Semi-Gloss [3]														■	■					demi-brillant	PA	non	6	11.5	-5°C	85%

(1) ces primaires peuvent être recouvert avec une laque de l'assortiment des laques pour bois de Sigma (Tigron, Tigron Aqua, Torno, Amarol ...)
(2) en cas de corrosion, appliquer le primaire approprié
(3) autre support possible si prétraiter avec Sigma Multiprimer 2K EP
(4) dépendant de la qualité du MDF, l'utilisation d'un primaire en phase aqueuse peut causer des gonflements sur la surface. Consultez le support technique de PPG Belux pour une application sur des espèces de bois contenant des composants solubles

Pour les matières plastiques qui ne sont pas reprisent dans la matrice des produits, nous conseillons de faire une teste d'adhérence du produit (juger après durcissement complet du primaire) ou consultez le service technique de PPG Belux.
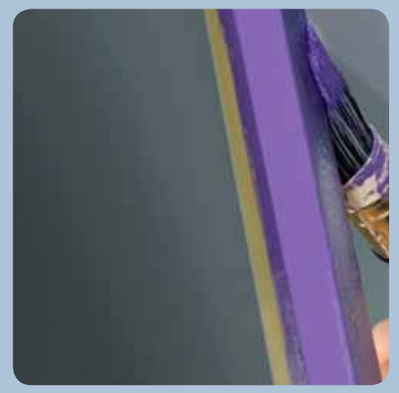
Remarques
- Un bon prétraitement du support est indispensable pour obtenir une bonne adhérence
- Veuillez consulter la fiche technique avant d'appliquer le produit
- Les données dans cette communication sont rédigées selon la technique connue la plus récente. La méthode et les conditions d'applications à extérieur ne peuvent être jugées par PPG. En conséquence nous n'acceptons aucune responsabilité basée sur cette communication.
- Informez-vous sur la dernière version actuelle de cette documentation.